Olympian Plus
システム付属品

- Olympian Plusシステムコンポーネント
- ブラケットおよび取付キット
- 無断調整防止キット
- ルブリケータ充填装置
- エキゾーストポート・サイレンサ

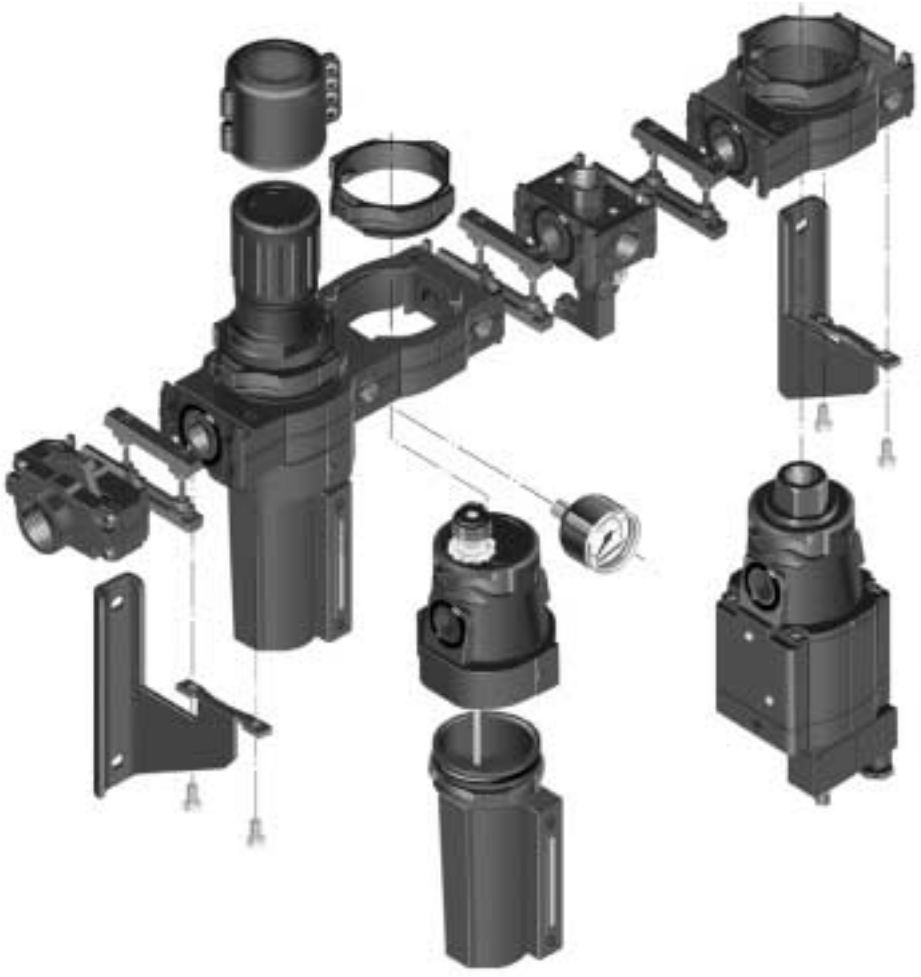

Our policy is one of continuous research and development.
We reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.

付属品 寸法 mm(in.)

シングルヨーク





* G3/4= 157 (6.18)

G1/4	Y64A-2GA-N1N
G3/8	Y64A-3GA-N1N
G1/2	Y64A-4GA-N1N
G3/4	Y64A-6GA-N1N

ダブルヨーク





* G3/4 = 237 (9.33)

G1/4	Y64A-2GA-N2N
G3/8	Y64A-3GA-N2N
G1/2	Y64A-4GA-N2N
G3/4	Y64A-6GA-N2N

トリプルヨーク





* G3/4 = 342 (13.46)

G1/4	Y64A-2GA-N3N
G3/8	Y64A-3GA-N3N
G1/2	Y64A-4GA-N3N
G3/4	Y64A-6GA-N3N

ヨーク接続キット



74503-51

ポートブロック

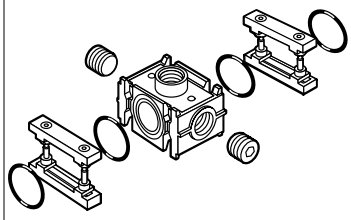

- G1/4 出口 x 2
- G3/8 出口 x 1



P_1 最大. = 1.7 MPa
(17.34kgf/cm²)
T最大 = 80°C (175°F)

74507-50

調整式圧力スイッチ



- 0.2～1 MPaの範囲で調整可能
- ポートブロック搭載
- DIN 43650 形式Cコネクタ



P_1 最大 = 1.7 MPa
(17.34kgf/cm²)
T最大 = 80°C (175°F)

I 最大 = 5 A
V 最大. = 240 V

リセット差圧
= 公称0.1 Mpa (1.02kgf/cm²)

4346-99

エンドコネクタ



- 端部取付ポートブロック用
- G1/2またはG3/4オーバーポート



G1/2	74505-50
G3/4	74505-53

リアエントリブラケットキット





18-026-981

二重キット



18-026-978

Our policy is one of continuous research and development.
We reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.

エキゾーストポート・サイレンサ	壁取付ブラケット	φ50mm 圧力ゲージ		
				
			R1/8 接続	1/8 PTF 接続
T64: T40B1800 (R1/8)	標準: 74504-50	0.4 MPa:	18-013-011	18-013-202
V64H, P64: MB004B (R1/2)	L641リットルボウルおよびCS13: 74504-52	1 MPa:	18-013-013	18-013-204
		2.5 MPa:	18-013-014	18-013-206

レギュレータパネルナット	無断調整防止キット
	
4348-89	4355-50
	シールワイヤ:2117-01

ルブリケータ・クイック充填ニップル	ルブリケータ無断調整防止ワイヤー	ルブリケータレベルスイッチ	リモート充填
			
18-011-024	**2117-01 (10本入り)**	**18-023-610 (１リットルボウル用)**	**18-027-984**

Our policy is one of continuous research and development.
We reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.

警告

上記製品は工場用圧縮空気のみを使用する設計となっています。”技術データ”の項にて指定されている圧力や気温を超える恐れのある環境ではこれらの製品を使用しないで下さい。

これらの製品を、当社発表の仕様に含まれていない用途、すなわち、非産業や人命維持システムその他の用途に、かつ指定外の流体で使用する場合は、事前に当社までご相談下さい。

流体動力系にて使用される部品は、誤用、使用年数、あるいは不具合等の内容に応じて、様々なモードになります。

システム設計者は、流体動力系にて使用される全ての部品等の故障モードを考慮に入れ、これら部品に異常が発生しても人身事故や機器故障が発生しないように適切な保護手段を講じる必要があります。

システム設計者は、故障モードに関する上記の適切な保護対策がとれない場合は、取扱説明書等でエンドユーザに対して警告する必要があります。

システム設計者およびエンドユーザにお願い　－　製品に同梱の説明書に記載の警告等は必ずお守り下さい。

これらの製品を通過する水蒸気は、下流側のシステムで温度降下が生じると凝縮して水になります。
凝縮水の影響を受ける恐れのある用途では、空気乾燥器を使用して下さい。

Our policy is one of continuous research and development.
We reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.